


Показатели характеристик оборудования и материалов, используемых при выполнении работ благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 110

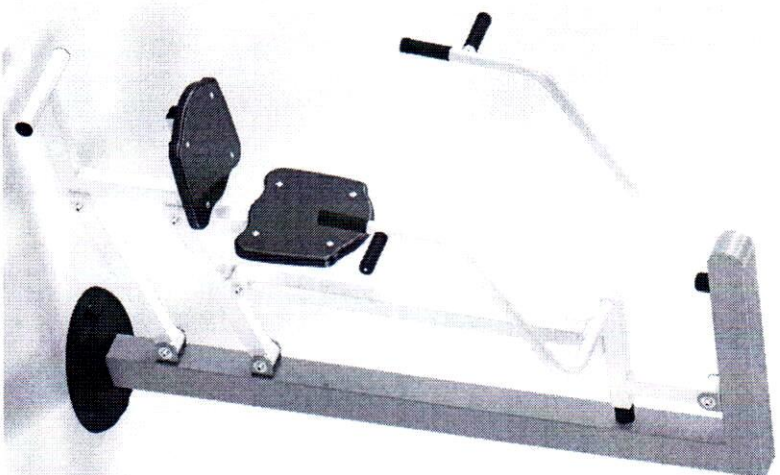

Тренажер «Жим от груди»

Размеры не менее: длина – 1278 мм, ширина - 1019 мм, высота - 1912 мм.

Тренажёр предназначен для физического развития на улице, применяется для выполнения упражнения «жим от груди» и развития мышц рук и грудных мышц.

Неподвижный каркас тренажера изготовлен из металлической профильной трубы сечением не менее 100х100 мм. Каркас сиденья тренажера из стальной профильной трубы сечением не менее 50х50 мм. Спинка и сидение тренажера изготовлены из пластика с габаритами размерами 350х330 мм. Пластик устойчив к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью.

Подвижные ручки из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм. Места обхвата рукой оборудованы резиновыми ручками.

Вертикальные и горизонтальные тяги выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 50х50 мм.

В узлах вращения использованы подшипники закрытого типа, установленные парно в боксе, изготовленной из стального круга диаметром не менее 60 мм. Для фиксации боксы используется вал диаметром не менее 25 мм.

Отверстия труб от попадания внутрь влаги и пыли, защищены заглушками.

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.

Тренажер оборудован резиновыми демпферами предназначенные для амортизации и защиты металлических частей. Крепеж оцинкован.

Тренажер «Лыжный»

Размеры не менее: длина – 1161 мм, ширина - 687 мм, высота - 1563 мм.


Тренажер предназначен для физического развития на улице, применяется для выполнения упражнения “ходьба” и для общей разминки, кардионагрузок, развития мышц ног.

Неподвижный каркас тренажера изготовлен из металлической профильной трубы сечением не менее 100х100 мм. Подвижный элемент выполнен из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм. Место установки стопы выполнено из пластика, на поверхности ногоступа предусмотрен протектор «волна», который препятствует скольжению.

Подвижные ручки из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм. Места обхвата рукой оборудованы резиновыми ручками. Задние тяги крепления подвижного элемента из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм. В узлах вращения изготовлены подшипники закрытого типа, установленные в боксе, изготовленной из стального круга диаметром не менее 60 мм. Для фиксации боксы используется вал диаметром не менее 25 мм.

Отверстия труб от попадания внутрь влаги и пыли, защищены заглушками.

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Крепеж оцинкован.

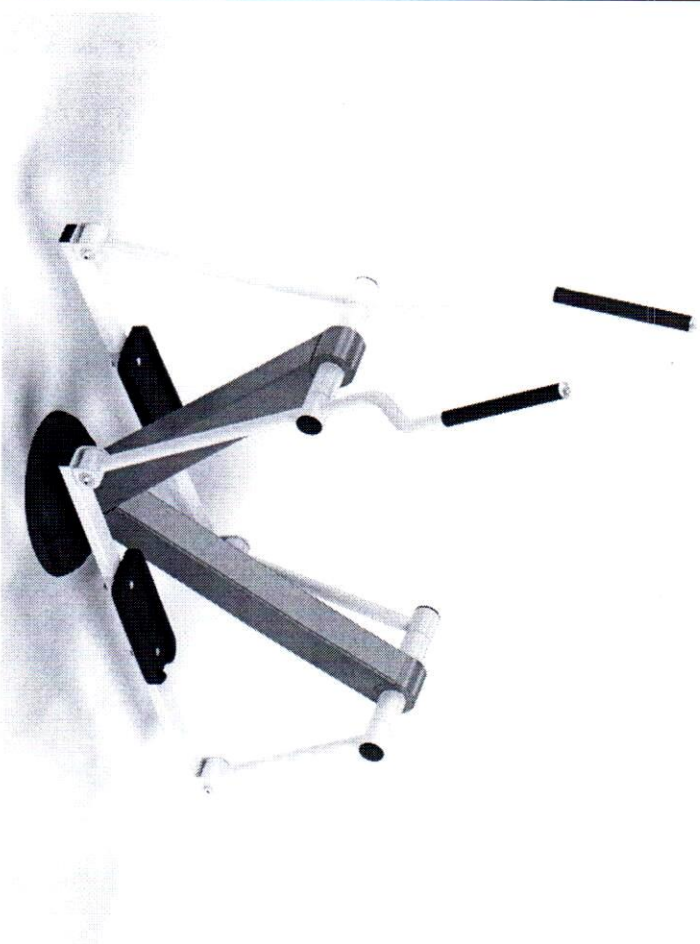

Тренажер «Жим ногами»

Размеры не менее: длина – 1940 мм, ширина - 430 мм, высота - 1836 мм.

Тренажер двойной «жим ногами на блоке». Предназначен для тренировки мышц ног (преимущественно для мышц передней поверхности бедер).

Неподвижный каркас тренажера изготовлен из металлической профильной трубы сечением не менее 100х100 мм.

Подвижная часть выполнена из металлических труб сечением не менее 60х60 мм.

Место установки стопы выполнено из пластика, на поверхности ногоступа предусмотрен протектор «волна», который препятствует скольжению.

Спинка и сидение тренажера изготовлены из пластика с габаритами размерами 350х330 мм. Пластик устойчив к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью.

В узлах вращения использованы подшипники закрытого типа, установленные парно в бужсе, изготовленной из стального круга диаметром не менее 60 мм.

Отверстия труб от попадания внутрь влаги и пыли, защищены металлическими заглушками.

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Тренажер оборудован резиновыми демпферами предназначенные для амортизации и защиты металлических частей. Крепеж оцинкован.

