
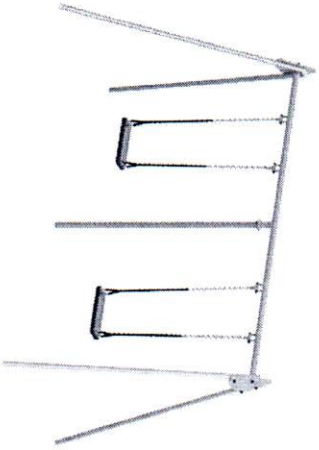


Показатели характеристик оборудования и материалов, используемых при выполнении работ благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 2

	Качели Размеры не менее: длина - 3520 мм, ширина – 1640 мм, высота – 2040 мм. Конструкция предназначена для детей в возрасте от 3 лет и старше, и имеет не менее двух подвесов на цепях. Стойки качели изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 48 мм, имеют в верхней части декоративные накладки в форме треугольника из водостойкой фанеры толщиной 9 мм, с размерами не менее: ширина – 310 мм, высота – 350 мм. Стойки соединены между собой балкой, изготовленной из металлической трубы, диаметром не менее 57 мм, между подвесами качели, для придания прочности конструкции, расположена вертикальная стойка, изготовленная из металлической трубы, диаметром не менее 48 мм. Сиденье качели изготовлено из металлического каркаса отделанное травмобезопасной резиной, имеет размеры не менее: длина – 450 мм, ширина – 180 мм. Качели должны соответствовать требованиям технического регламента Евразийского союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017). Срок службы должен быть не менее 13 лет. Срок службы должен быть подтвержден в сертификате, который предоставляется вместе с изделием. Сиденья крепятся к балке оцинкованной цепью с помощью подшинникового узла вращения. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. Крепеж оцинкован.
---	---



Рукоход с брусьями «Баланс»

Размеры не менее: длина – 5830 мм, ширина – 1000 мм, высота – 2500 мм.

Спортивный комплекс предназначен для спортивных занятий детьми в возрасте от 8 лет и включает в себя следующие элементы:

- шведская стенка, расстояние между перекладинами не менее 240 мм, перекладины изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм;
- рукоход, расстояние между перекладинами не менее 250 мм, изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм. Основание рукохода изготовлено из клееного бруса сечением не менее 100*100 мм;
- брусья, изготовлены их металлической трубы, диаметром не менее 42,3 мм, длиной не менее 1500 мм;
- пресс скамья, имеет размеры не менее: ширина – 400 мм, длина – 1600 мм, основание изготовленная из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм, скамья изготовлена из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.

При изготовлении несущих конструкций (столбов) сечением не менее 100х100мм, должна быть использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины.


Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками.

Обязательно наличие закладных деталей для монтажа, изготовленные из: труба металлическая диаметром не менее 48 мм, сталь листовая, толщиной не менее 3 мм.

Крайние столбы, не менее четырех, должны крепиться на усиленные подпятники, изготовленные из металлической профильной трубы сечением не менее 50*25 мм.



Качалка на пружине «Львенок», «Баланс»

Размер не менее: длина – 860 мм, ширина – 240 мм, высота – 900 мм.

Изделие представляет собой фанерную конструкцию в виде «Львенка» и предназначено для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Способствует развитию и укреплению мышечной системы и тренировки вестибулярного аппарата.

Качалка состоит из подножки (ступенька), сиденья, пружины и различных декоративных элементов.

Подножки (ступеньки) должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры, толщиной не менее 18 мм, и должны иметь размеры не менее: ширина – 240 мм, длина – 260 мм. Подножка должна быть выполнена из одного цельного элемента, который проходит через качалку, что придает ступенькам более жесткое крепление к качалке.

Ручки, не менее двух штук, должны быть изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 21,3 мм. Пружина должна быть закреплена с двух сторон в стаканах, изготовленных из металлической трубы, диаметром не менее 133 мм.

Качалка имеет декоративные элементы, изготовленные из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 9 мм.

Качалка должна соответствовать требованиям технического регламента Евразийского союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017). Срок службы должен быть не менее 13 лет. Срок службы должен быть подтвержден в сертификате, который предоставляется вместе с изделием.

Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород.

Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы должны быть окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками.

Песочница сиденье из доски (1400мм*1400мм) (без крышки)

Размеры не менее: длина – 1420 мм, ширина - 1420 мм, высота - 250 мм.

Песочница, изготовленная из калиброванного пиломатериала толщиной не менее 30 мм.

Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.


Песочница должна соответствовать требованиям технического регламента Евразийского союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017). Срок службы должен быть не менее 13 лет. Срок службы должен быть подтвержден в сертификате, который предоставляется вместе с изделием.


Связующим элементом является уголок сечением не менее 50х50 мм.

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками или колпачковыми гайками.

Срок службы песочницы должен быть не менее 10 лет, и не более 11 лет, должен быть подтвержден в сертификате.

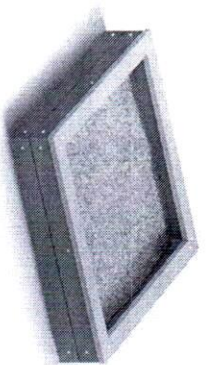



Карусель «Баланс»

Размер: диаметр не менее 1640 мм., и не более 1650 мм., высота не менее 760 мм., и не более 800 мм.

Карусель должна состоять из каркаса, центрального вага, платформы, двух сидений с поручнями и руля.

Сиденья и накладка на руль должны быть изготовлены из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.

Платформа карусели выполнена из шести сегментов, которые должны быть изготовлены из ламинированной нескользящей водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.

Основание каркаса должно быть изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 40х20 мм, вспомогательные элементы основания должны быть изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 40х40 мм, поручни и руль изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм,

Вал карусели должен иметь не менее двух подшипников, для облегчения вращения, и изготовлен из металлической трубы, диаметром не менее 48 мм.

Крепления сиденья - болтовое.

Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород.


Карусель должна соответствовать требованиям технического регламента Евразийского союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017). Срок службы должен быть не менее 13 лет. Срок службы должен быть подтвержден в сертификате, который предоставляется вместе с изделием.

Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.

Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками.

Масса изделия более 132 кг.

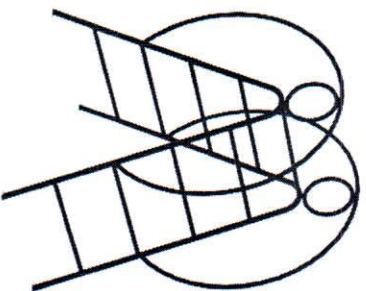

Переход «Жук»

Размер не менее: длина – 1420 мм, ширина – 800 мм, высота - 1700 мм.

Изделие предназначено для детей от 5-и до 12-и лет.

Представляет собой переход с плавным подъемом и плавным спуском, по обе стороны которого расположены дуги, с находящимися внутри кругами.

Основание изготовлено из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм, перекладины изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм. Расстояние между перекладинами не менее 230 мм.

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.